Szczecin 29.10.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie trapów zaburtowych o podstawowych parametrach:

Lt – długość pomiędzy osiami rolek dolnej i górnej – 16mb oraz 18mb
B – szerokość standardowa – 600mm
H – wysokość poręczy – powinna wynosić przynajmniej 1000mm, przy ustawieniu trapu w pozycji poziomej.
Lst – Odległość stójek – mierzona wzdłuż schodni nie powinna być przekraczać 1500mm.
Siatka zabezpieczająca powinna być na wyposażeniu trapu.

Cechowanie: Na trapie powinna być przymocowana na stałe tabliczka znamionowa:

a) nazwa producenta
b) numer wyrobu
c) rok budowy,
d) długość nominalna trapu [m]
e) dopuszczalne obciążenie [kN]
f) dopuszczalna liczba osób,
g) znak odbioru,
h) datę próby,
i) masę [kg]

Ponadto trap po obu stronach ramy powinien mieć wykonany napis określający dopuszczalną ilość osób.
Barierki opuszczane z żurawikiem ręcznie opuszczanym, materiał: aluminium o podwyższonej wytrzymałości.

Wykonanie trapów zgodnie z ISO 5488. Typ lewy z obrotowym podestem górnym i stopniami nieruchomymi.
Wykończenie -wszystkie powierzchnie powinny być gładkie i czyste.
Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi: za pomocą farby chromianowej do gruntowania i emalii aluminiowej okrętowej, lub uzgodniony pomiędzy producentem a zamawiającym. Powierzchnie części stalowych powinny być ocynkowane.

Ewentualne pytania techniczne proszę kierować do p. Jarosław Smoliński tel. 660 777 250,
e-mail: jaroslaw.smolinski@msrgryfia.pl
Pytania dotyczące konstrukcji proszę kierować do p. Mariusz Kamiński tel. 660 777 108,
e-mail: mariusz.kaminski@msrgryfia.pl


Zamówiony trap (kładka aluminiowa) powinien być wykonany na podstawie poniższych zdjęć:



KONSTRUKCJA WSPORCZA PODESTU GÓRNEGO



PODEST GÓRNY ŁĄCZONY ZA POMOCĄ ŚRUB NA UCHWYTACH SPAWANYCH DO POKŁADU. PODŁOGA PODESTU WYKONANA Z BLACHY ŁEZKOWEJ.

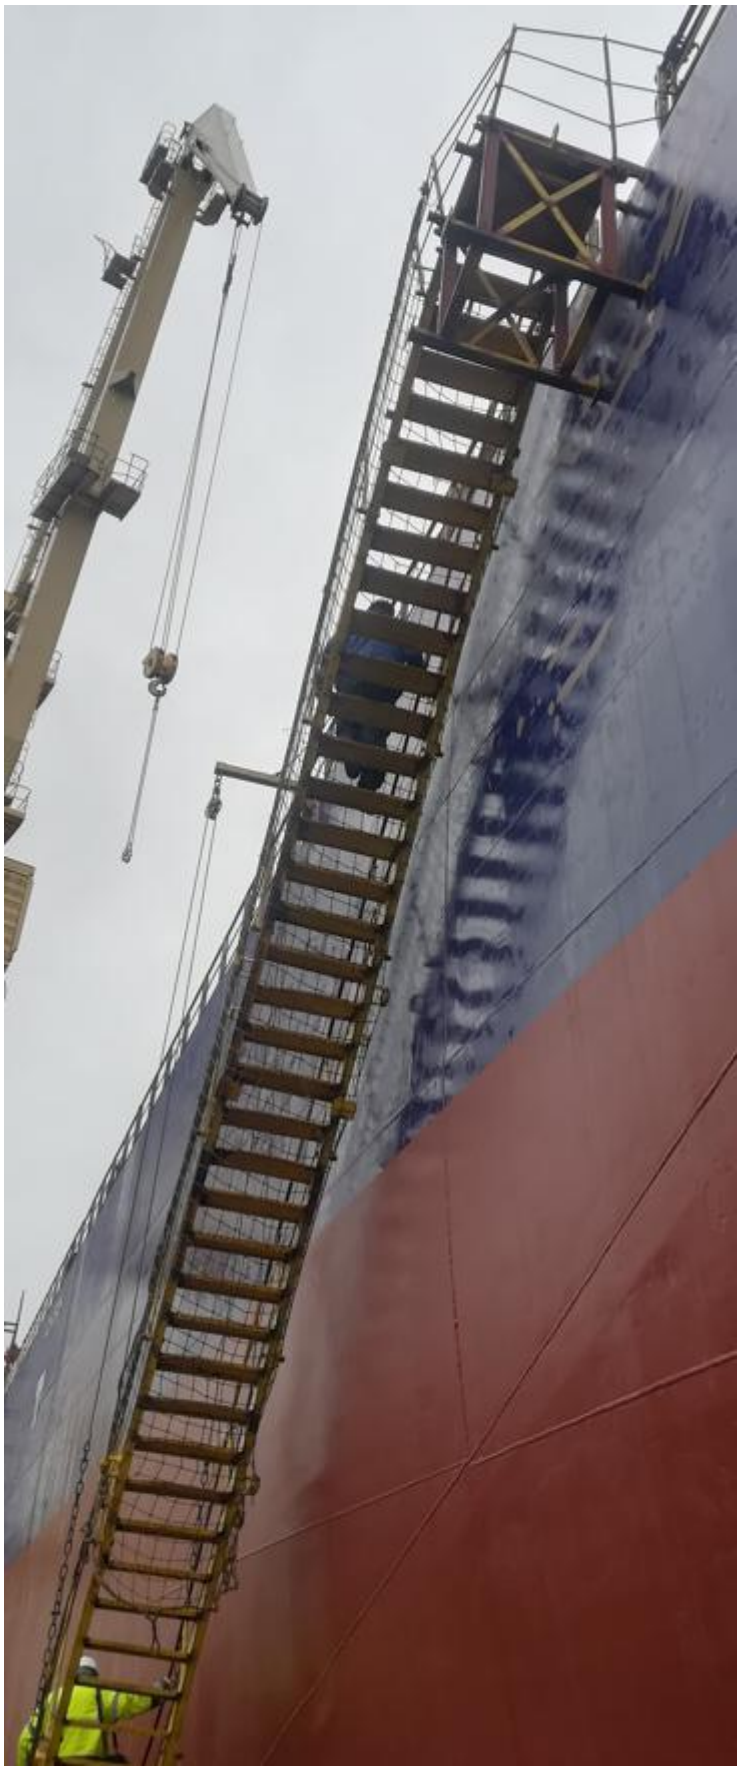


TRAP ZABURTOWY JEDNOPRZĘSŁOWY – TYP LEWY






PODEST GÓRNY ŁĄCZONY ZA POMOCĄ ŚRUB NA UCHWYTACH SPAWANYCH DO POKŁADU

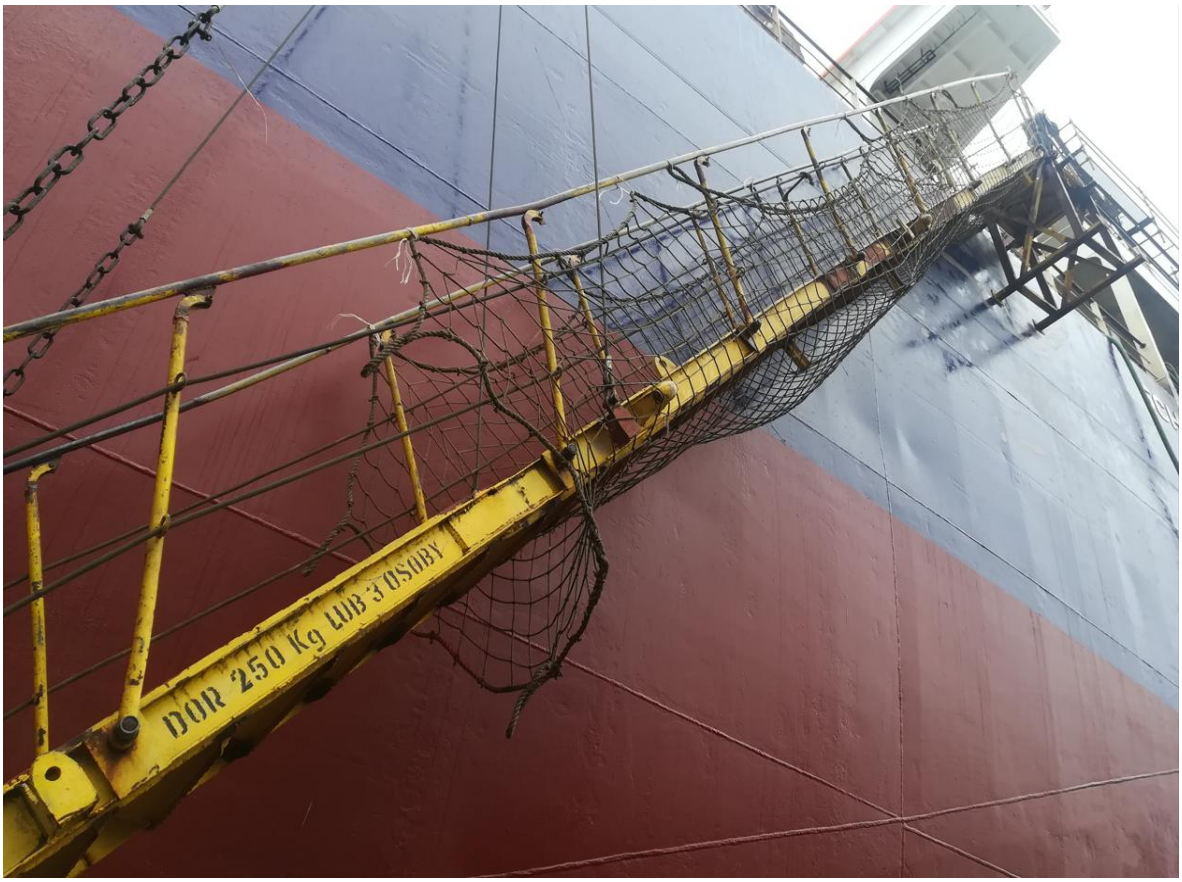


DOR 350KG LUB 3 OSOBY, BARIERKI OPUSZCZANE PRZYMOCOWANE PRZEGUBOWO DO SWORZNI POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W ZABEZPIECZENIA WYKLUCZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ SAMOCZYNNEGO SKŁADANIA SIĘ PODCZAS UŻYWANIA TRAPU. POPRZECZKI BARIEREK WYKONAĆ Z LIN POLIAMIDOWYCH PLECIONYCH.

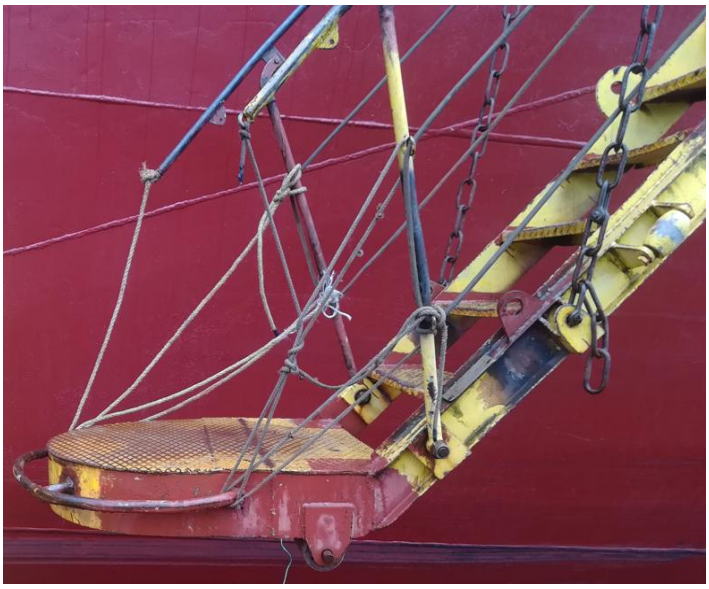


PODEST DOLNY ZE SPOCZNIKIEM, OPARCIE NA ROLCE NA OBWODZIE OBŁOŻONE GUMĄ. PODŁOGA WYKONANA Z BLACHY



STOPNIE STAŁE WYKONANE Z BLACH ZABEZPIECZONE PRZED POŚLIZGIEM. SCHODY POWINNY BYĆ ROZMIESZCZONE W JEDNAKOWYCH

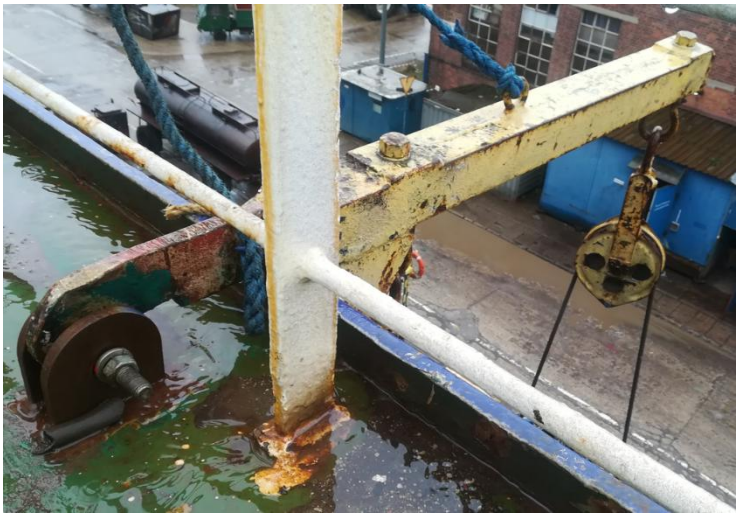

ŻURAW ŁĄCZONY ZA POMOCĄ ŚRUB NA UCHWYTACH SPAWANYCH DO POKŁADU

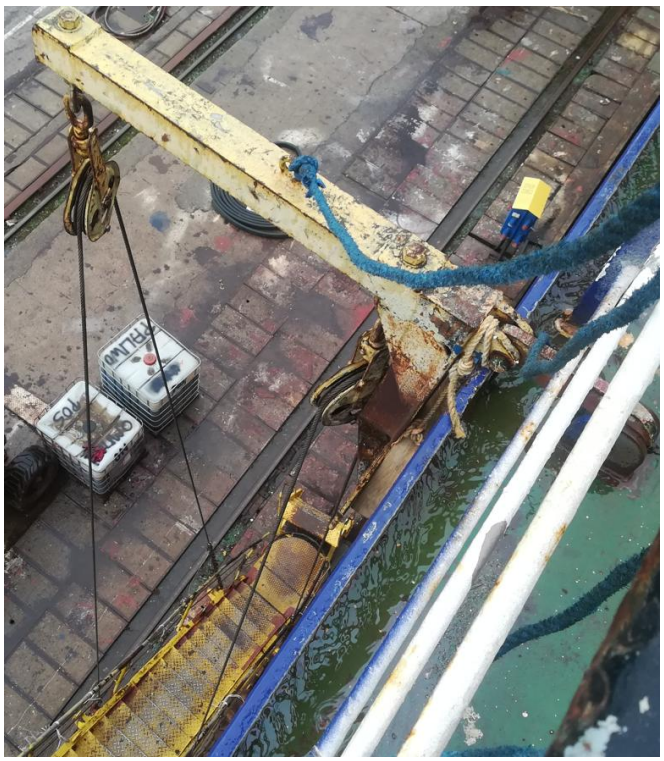

ŻURAW RĘCZNIE OPUSZCZAJĄCY TRAP